

NORTO Dahl

Montagevejledning



Produktbeskrivelse

NORTO Dahl er vægbeklædning- og dekoration fremstillet af træklodser fra ubehandlede fyr-retræsstolper. Træklodserne måler 80x80 mm og varierer i tykkelser på 10, 15 og 20 mm. Klodserne er limet fast på en MDF-plade med undtagelse af hvert hjørne, hvor pladen fastgøres med montageskruer. Hver kasse indeholder 5 plader med påsatte klodser, klæbemiddel samt løse træklodser, som påføres lim og monteres direkte på MDF-pladen henover montageskruerne.

Før montagen

Ved montagen skal pladerne kontrolleres og ved synlige fejl, skal der reklameres til forhandleren. Reklamationer skal ske før montagen, ellers frafalder reklamationsretten. Før monteringen skal pladerne placeres i et rum på ca. 20° C i minimum 2 døgn i uåbnet emballage, og opbevares ved en luftfugtighed på mellem 40-60 %. For yderligere informationer om produktet henviser vi til produktbladet og www.norto.dk.

Dette skal du bruge

Til montagen anbefaler vi at benytte 4,0 x 40 mm skruer til opsætning på mur og 4,0 x 25 mm skruer til montering på træ. Brug et vaterpas for at sikre, at pladerne er i lod og vater.


Vedligeholdelse

Som udgangspunkt skal NORTO Dahl ikke vedligeholdes, men vi anbefaler at afstøve træklodserne engang imellem. Da fyrretræ er et naturligt materiale, vil det med tiden få et patineret udtryk. NORTO Dahl er et naturprodukt af genbrugstræ, og derfor har nogle af træklodserne knaster og marv. Træklodserne kan overfladebehandles med olie eller maling efter eget ønske.


Se bagsiden: Sådan monterer du NORTO Dahl.



Sådan monterer du NORTO Dahl

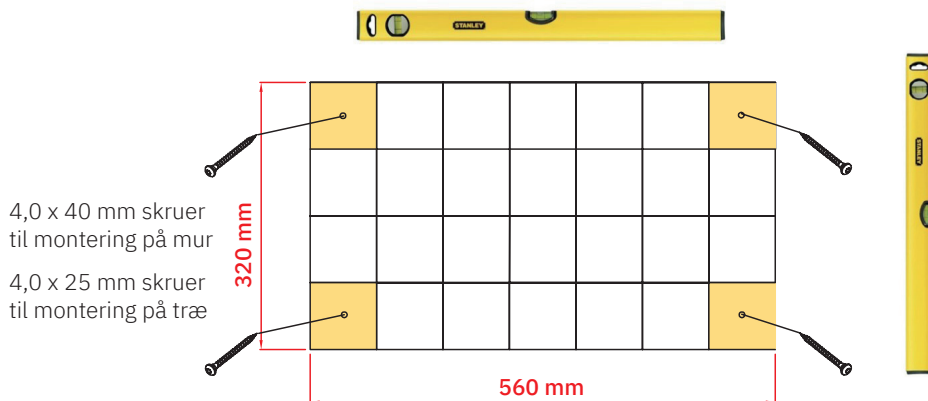

Pladen sættes i lod / vater

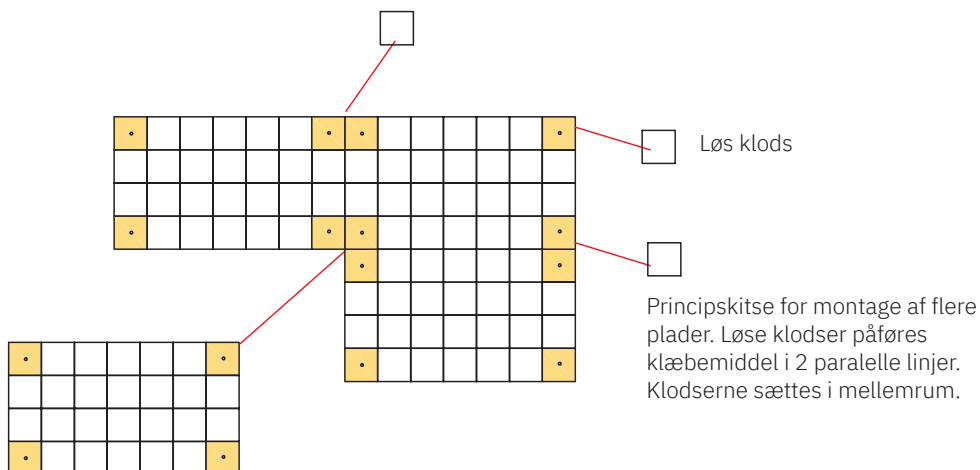

Se mere omkring montering på www.norto.dk

